

Calefactores diésel infrarrojos

Diésel renovable o diésel

Calefacción silenciosa, inodora y confortable.
Fácil mantenimiento con 3 años de garantía.
Entrega rápida de equipos originales y recambios.



AIRREX **AH-200i**

AIRREX **AH-300i**

AIRREX **AH-800i**

INFORMACIÓN TÉCNICA

		AH-200i	AH-300i	AH-800i
Capacidad de calentar	Btu/h	44356	51180	75064
	kW	13	15	22
Adecuado para espacios de hasta	m³	900	1500	2000
Combustible		Diésel renovable o diésel		
Volumen del depósito	l.	25	45	70
Consumo de combustible	l./h	0.95 – 1.14	1.05 – 1.24	1.71 – 1.9
Precalentamiento del combustible		●	●	●
Conexión eléctrica		Ø 1 x 230V x 50Hz		
Consumo de energía	W	80		
Rango de ajuste de temperatura	°C	0-40		
Nivel de ruido	dB	48		
Dimensiones (An x l x Al)	cm	78 x 30,5 x 94,5	95 x 30,5 x 101	130 x 35 x 134
Peso	kg	40	46	81
Controlado por termostato		Rango de ajuste de la temperatura (0-40°C)		
Cumple la normativa sobre emisiones de la UE		●	●	●
WiFi (opción de conexión 4G)		●	●	●
Todos los repuestos disponibles		●	●	●

Usos

Ideal para calentar espacios como terrazas, garajes e invernaderos.

Ideal para calentar espacios como talleres, naves, almacenes, carpas para eventos y terrazas.

Ideal para calentar espacios como grandes talleres, naves industriales y carpas para eventos.

Aires acondicionados portátiles

Enfriamiento • Calefacción • Purificación de aire • Deshumidificación

El aire acondicionado portátil es fácil de usar y adecuado para calentar o enfriar, en cualquier momento y en cualquier lugar.




CONEXIÓN WI-FI Y APLICACIÓN MÓVIL

Inicie, detenga, controle y ajuste a través de la aplicación móvil, esté donde esté. Controla la temperatura interior y recibe notificaciones.



Refrigerante respetuoso con el medio ambiente (Bajo Potencial de Calentamiento Global)

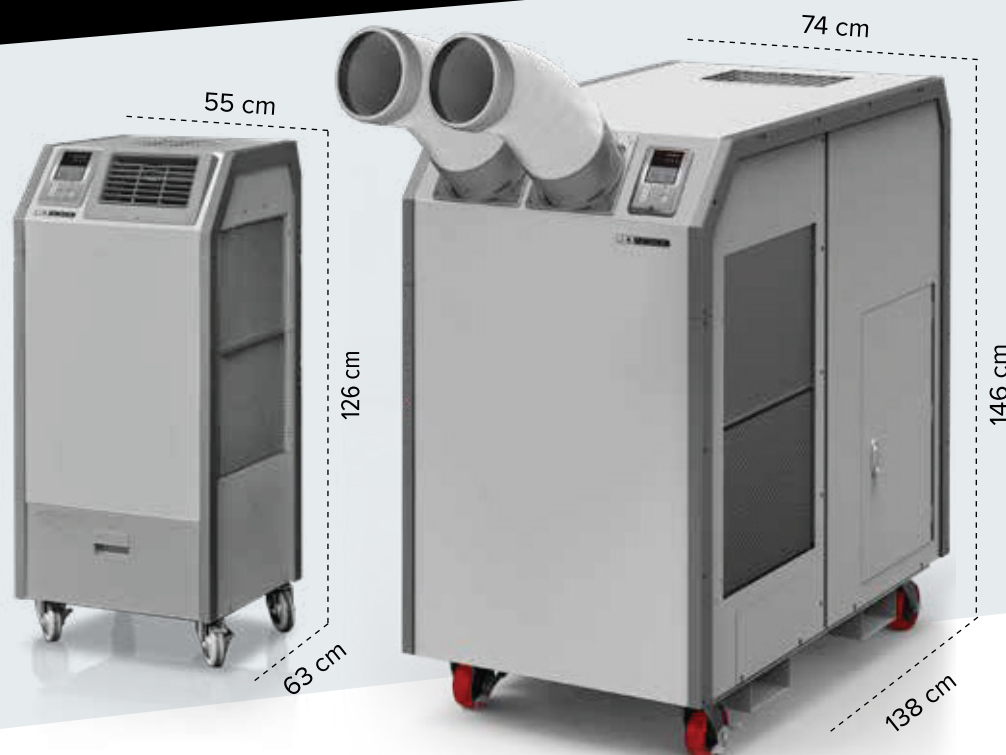

REX NORDIC HP-19

REX NORDIC HP-60

NUEVO

INFORMACIÓN TÉCNICA

		REX NORDIC HP-19	REX NORDIC HP-60
Capacidad de refrigeración/calefacción	Btu/h	19 000	60 000
	W	5 570	17 600
Superficie recomendada para calefacción / refrigeración	m ³	hasta 550	1200
Consumo de energía	kW	(Refrigeración) 2,3 / (Calefacción) 2,1	(Refrigeración) 8,8 / (Calefacción) 8,4
Conexión eléctrica		Ø 1 x 230 V x 50 Hz	Ø 3 x 380 V x 50 Hz
Rango de temperatura	°C	FRÍO: 18 °C~45 °C/ CALOR: 5 °C~27 °C	FRÍO: 18 °C~45 °C/ CALOR: 5 °C~27 °C
Nivel de ruido	dB	59	66
Capacidad de deshumidificación		Capacidad de extracción de agua del aire 65L/día, en condiciones ideales hasta 108L/día	Capacidad de extracción de agua del aire 187L/día, en condiciones ideales hasta 197L/día
Dimensiones (An x l x Al)	cm	55 x 63 x 126	74 x 138 x 146
Peso	kg	82	296
Depósito de condensación	l.	20	-
Refrigerante	g	R-454C (1150)	R-454C (3430)
Velocidad del ventilador Alta/Baja/Ultra Baja		•	•
Temporizador programable		•	•
Apagado automático		•	•
Controlado por termostato		•	•
WiFi (opción de conexión 4G)		•	•
Conductos y accesorios de refrigeración localizada		•	•

Usos

Los acondicionadores de aire REX NORDIC son perfectos para el enfriamiento específico en instalaciones industriales, fábricas, centros de datos y salas de servidores, además de proporcionar una refrigeración de emergencia cuando fallan los sistemas HVAC.